

TRUX-2-FASTER



Tray sealing machine

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ -
ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ MEAL-BOX.

- АРЕНДА С ПРАВОМ ВЫКУПА
- ВОЗМОЖНА ПОКУПКА В РАССРОЧКУ, ЛИЗИНГ
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ВЫЕЗД МАСТЕРА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
- ПРИ ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ СКИДКА НА УПАКОВКУ



КАЧЕСТВО

Оборудование **MEALBOX** произведено из лучших, и проверенных годами, комплектующих, что позволяет предоставить гарантию 3 года.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наши разработки уникальны. Ежегодно мы выпускаем новинки и не останавливаемся на достигнутом, постоянно расширяя свой ассортимент упаковочного оборудования.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

На нашем оборудовании Вы сможете герметично и красиво упаковать готовые блюда, соусы, полуфабрикаты, снеки и т. д.

Мы изготовим оборудование именно под Ваши задачи, сделаем оптимально выгодное решение для Ваших проектов.

На одном аппарате Вы можете упаковать разные типоразмеры лотков одновременно. Например, круглую супницу и прямоугольный лоток для горячего блюда.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ЗАПАЙЩИКОВ:

Запайщики **MEALPACK** и **GULLIVER** со сменными матрицами без обрезки по контуру. На одном запайщике можно упаковывать неограниченное количество типоразмеров лотков из PP, PET, PS, меняя только матрицу.

Запайщики **MEALPACK KNIFE**, **GULLIVER KNIFE** со сменными матрицами, укомплектованными боковыми поворотными ножами, позволяющими обрезать пленку по контуру лотка.

Запайщики нового поколения **MEALPACK-L**, **GULLIVER-L**, **GULLIVER-DBL** укомплектованы цифровым терморегулятором, таймером запайки, звуковым сигналом (зуммер цикла запайки). Встроенный в плиту, нож позволяет экономить время – обрезка плёнки по контуру происходит одновременно с процессом запайки лотка.

NEW!!!

Полуавтоматический запайщик лотков **SMART PACK** оснащён сменным блоком запайки и обрезки плёнки. Сменная матрица. Возможность продувки газом ГМС. (увеличивает срок годности продукта).



Продувка
Газом МГС



SMART- Pack-BIG




Таймер
запайки



Звуковой сигнал
зуммер цикла запайки




Цифровой
терморегулятор



Обрезка плёнки
по контуру лотка

Форма лотка:
прямоугольник, квадрат






Максимальный размер лотка

410x275

275x178

187x137

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 265

Ø 192

Ø 137

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

Количество циклов запайки
за 1 минуту

5

5

5

Количество лотков
в час

300

600

1200

Стоимость рассчитывается индивидуально

Гарантия

3 года

Функция обрезки пленки по контуру лотка

да

Максимальная ширина пленки

480 мм

Максимальный вес пленки

12 кг

Продувка газом МГС

да

Максимальная температура

210°C

Время разогрева

15 мин.

Корпус

нержавейка





SMART-Pack



Продувка
Газом МГС



Таймер
запайки



Звуковой сигнал
зуммер цикла запайки




Цифровой
терморегулятор



Обрезка плёнки
по контуру лотка

Форма лотка:
прямоугольник, квадрат






Максимальный размер лотка

210x148

147x110

85x65

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 150

Ø 96

Ø 75

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

Количество циклов запайки
за 1 минуту

5

5

5

Количество лотков
в час


300

600

1200

Стоимость рассчитывается индивидуально

Гарантия	3 года
Функция обрезки пленки по контуру лотка	да
Максимальная ширина пленки	175 мм
Максимальный вес пленки	4 кг
Продувка газом МГС	да
Максимальная температура	210°C
Время разогрева	15 мин.
Корпус	нержавейка

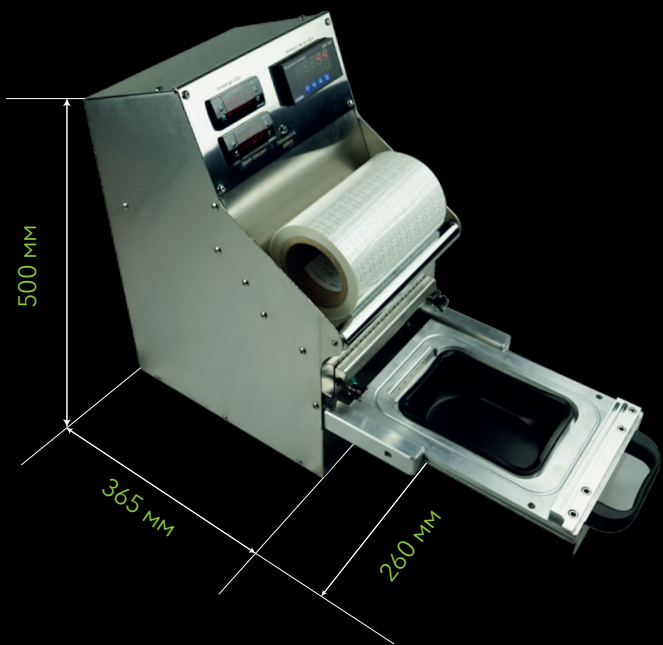

Сменный блок
запайки, обрезки
плёнки с матрицей.



Mealpack-L




Таймер
запайки



Звуковой сигнал
зуммер цикла запайки




Цифровой
терморегулятор



Обрезка плёнки
по контуру лотка

Форма лотка:
прямоугольник, квадрат






Максимальный размер лотка

225x155

155x110

109x80

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 155

Ø 110

Ø 75

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

Количество циклов запайки
за 1 минуту

6

6

6

Количество лотков
в час

360

720

1440

Стоимость

105000 ₺
без НДС

120000 ₺
без НДС

135000 ₺
без НДС

Гарантия

3 года

Количество циклов в минуту

6

Таймер запайки

да

Функция обрезки пленки по контуру лотка

да

Максимальная ширина пленки

200 мм

Максимальный вес пленки

6 кг

Газлифт (амортизатор)

2

Максимальная температура

210-С

Время разогрева

10 мин.

Корпус

нержавейка

Электрические характеристики

230 V~ AC 50 Hz 10 A

Максимальное энергопотребление


0,7 кВт

Длина кабеля тип разъема

2,5 м/1-фазный с заземлением

Режим запайки

ручной

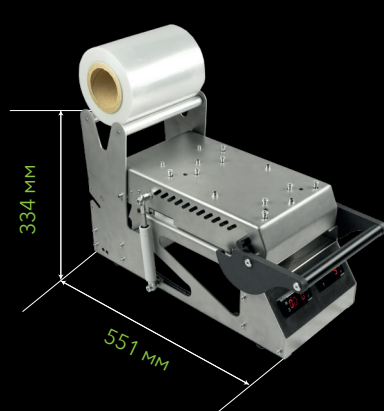




Gulliver- DBL



Форма лотка:
прямоугольник, квадрат



Максимальный размер лотка





360x275

275x178

109x80

137x115

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 310

Ø 173

Ø 130

Ø 110

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

6 лотков

Количество циклов запайки
за 1 минуту

6

6

6

6

Количество лотков
в час

360

720

1440

2160

Стоимость

117000 ₺
без НДС

135000 ₺
без НДС

145000 ₺
без НДС

155000 ₺
без НДС

Гарантия	3 года
Количество циклов в минуту	6
Таймер запайки	да
Функция обрезки пленки по контуру лотка	да
Максимальная ширина пленки	370 мм (или 2 ролика по 175мм)
Максимальный вес пленки	10 кг
Газлифт (амортизатор)	2
Максимальная температура	210-С
Время разогрева	10 мин.
Корпус	нержавеяка
Электрические характеристики	230 V~ AC 50 Hz 10 A
Максимальное энергопотребление	0,7 кВт
Длина кабеля тип разъема	2,5 м/1-фазный с заземлением
Режим запаивания	ручной





Gulliver-L




Таймер
запайки



Звуковой сигнал
зуммер цикла запайки





Цифровой
терморегулятор



Обрезка плёнки
по контуру лотка

Форма лотка:
прямоугольник, квадрат



Максимальный размер лотка





360x275

275x178

109x80

137x115

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 275

Ø 173

Ø 130

Ø 110

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

6 лотков

Количество циклов запайки
за 1 минуту

6

6

6

6

Количество лотков
в час

360

720

1440

2160

Стоимость

117000 ₺
без НДС

135000 ₺
без НДС

145000 ₺
без НДС

155000 ₺
без НДС

Гарантия

3 года

Количество циклов в минуту

6

Таймер запайки

да

Функция обрезки пленки по контуру лотка

да

Максимальная ширина пленки

320 мм

Максимальный вес пленки

10 кг

Газлифт (амортизатор)

2

Максимальная температура

210-С

Время разогрева

10 мин.

Корпус

нержавейка

Электрические характеристики

230 V~ AC 50 Hz 10 A

Максимальное энергопотребление


0,7 кВт

Длина кабеля тип разъема

2,5 м/1-фазный с заземлением

Режим запайки

ручной



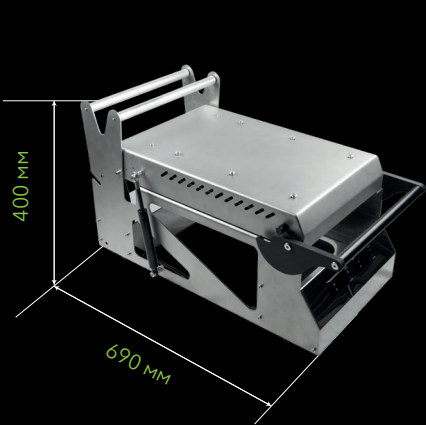




Mealpack



Форма лотка:
прямоугольник, квадрат



Максимальный размер лотка





265x178

178x120

120x80

80x80

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 175

Ø 115

Ø 80

Ø 75

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

6 лотков

Количество циклов запайки
за 1 минуту

6

6

6

6

Количество лотков
в час

360

720

1440

2160

Корпус:

металл окрашенный
порошковой краской



нержавейка

Стоимость

37000 ₺ без НДС

47000 ₺ без НДС

Гарантия	5 лет
Количество циклов в минуту	6
Таймер запайки	нет
Функция обрезки пленки по контуру лотка	нет
Максимальная ширина пленки	200 мм
Максимальный вес пленки	4 кг
Газлифт (амортизатор)	нет
Максимальная температура	210-С
Время разогрева	10 мин.
Электрические характеристики	230 V~ AC 50 Hz 10 A
Максимальное энергопотребление	0,7 кВт
Длина кабеля тип разъема	2,5 м/1-фазный с заземлением
Режим запаивания	ручной

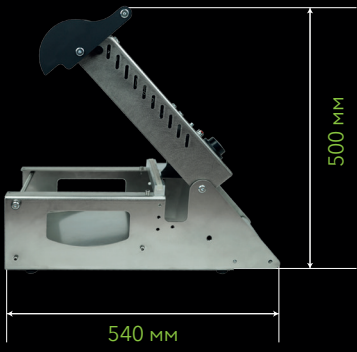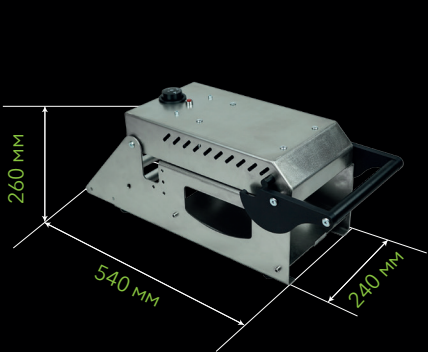



матрица
6400 ₺
без НДС



Gulliver



Форма лотка:
прямоугольник, квадрат



Максимальный размер лотка





305x215

215x150

150x155

105x100

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 220

Ø 155

Ø110

Ø100

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

6 лотков

Количество циклов запайки
за 1 минуту

6

6

6

6

Количество лотков
в час

360

720

1440

2160

Корпус:

чет. мет. Окрашенный

нержавейка

Стоимость

47000 ₹ без НДС

57000 ₹ без НДС

Гарантия

5 лет

Количество циклов в минуту

6

Таймер запайки

нет

Функция обрезки пленки по контуру лотка

нет

Максимальная ширина пленки

230 мм

Максимальный вес пленки

4 кг

Газлифт (амортизатор)

нет

Максимальная температура

210-С

Время разогрева

10 мин.

Электрические характеристики

230 V~ AC 50 Hz 10 A

Максимальное энергопотребление


0,7 кВт

Длина кабеля тип разъема

2,5 м/1-фазный с заземлением

Режим запаивания

ручной

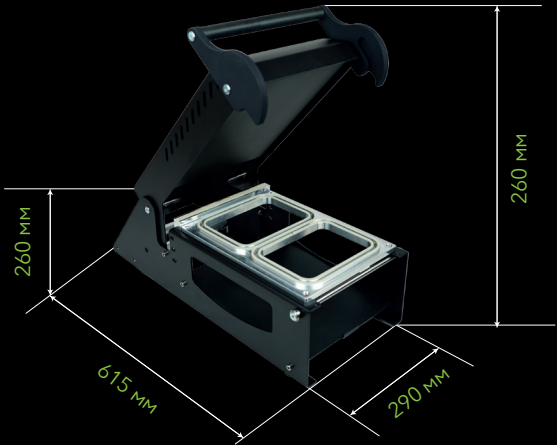


матрица

9000 ₹
без НДС





Mealpack Knife



Обрезка плёнки
по контуру лотка

Форма лотка:
прямоугольник, квадрат






Максимальный размер лотка

235x155

155x105

105x70

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 155

Ø 105

Ø 70

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

Количество циклов запайки
за 1 минуту

3

3

3

Количество лотков
в час

180

360

720

Количество матриц
с обрезкой в комплекте

1

2

Стоимость

68000 ₺ без НДС

108000 ₺ без НДС

Гарантия

3 года

Количество циклов в минуту

3

Таймер запайки

нет

Функция обрезки пленки по контуру лотка

да

Максимальная ширина пленки

200 мм

Максимальный вес пленки

4 кг

Газлифт (амортизатор)

нет

Максимальная температура

210-С

Время разогрева

10 мин.

Электрические характеристики

230 V~ AC 50 Hz 10 A

Максимальное энергопотребление



0,7 кВт

Длина кабеля тип разъема

2,5 м/1-фазный с заземлением

Режим запаивания

ручной

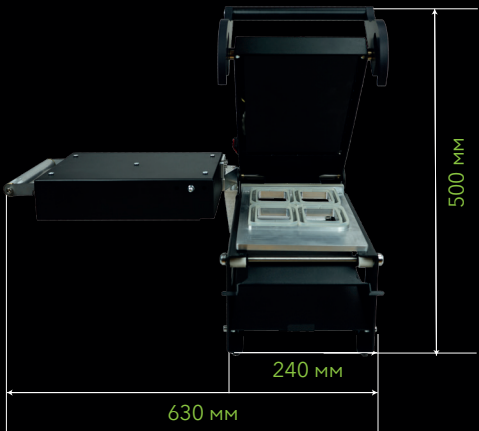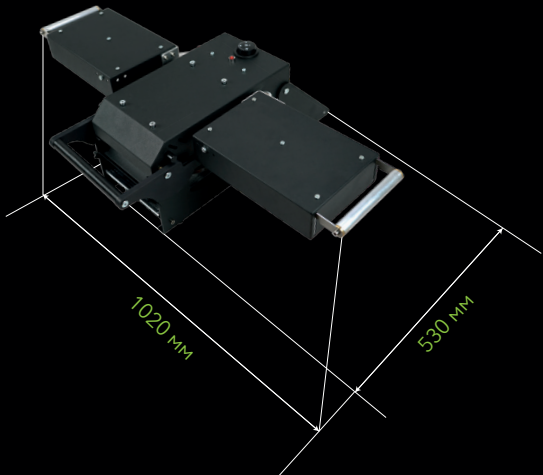




Gulliver





Knife



Обрезка плёнки
по контуру лотка

Форма лотка:
прямоугольник, квадрат



Максимальный размер лотка





265x178

178x120

120x80

80x80

Форма лотка:
круг



Максимальный размер лотка

Ø 175

Ø 115

Ø 80

Ø 75

Количество лотков
для запайки за 1 цикл

1 лоток

2 лотка

4 лотка

6 лотков

Количество циклов запайки
за 1 минуту

3

3

3

3

Количество лотков
в час

180

360

720

1440

Количество матриц с обрезкой пленки
по контуру лотка в комплекте

1


2

Стоимость



89000 ₺ без НДС

131000 ₺ без НДС

Гарантия	3 года
Количество циклов в минуту	3
Таймер запайки	нет
Функция обрезки пленки по контуру лотка	да
Максимальная ширина пленки	230 мм
Максимальный вес пленки	5 кг
Газлифт (амортизатор)	нет
Максимальная температура	210-С
Время разогрева	10 мин.
Электрические характеристики	230 V~ AC 50 Hz 10 A
Максимальное энергопотребление	0,7 кВт
Длина кабеля тип разъема	2,5 м/1-фазный с заземлением
Режим запаивания	ручной

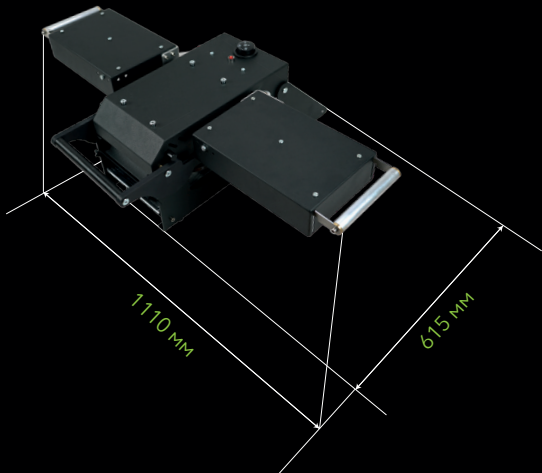

715 мм

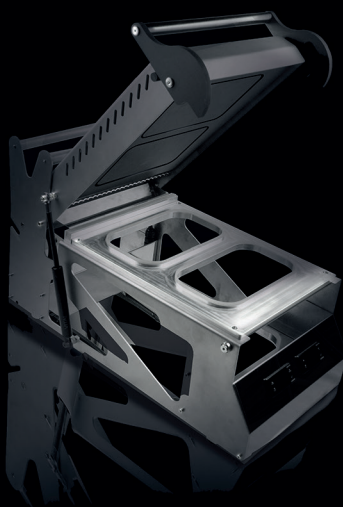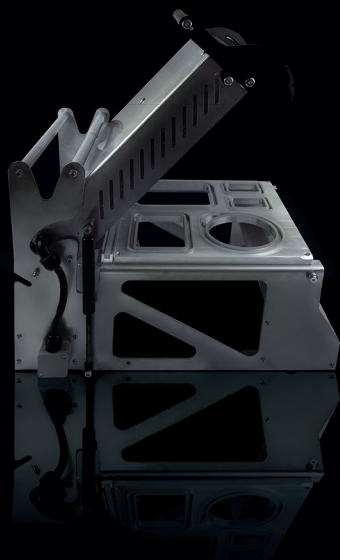



mealbox.pro
meal-box.ru